

REGULACE MMC



- Programovatelný termostat se zabudovaným senzorem pro řízení teplovzdušného plynového ohřívače MONZUN
- Přepínání režimu VYTÁPĚNÍ a VENTILACE
- Možnost manuální i plynulé automatické regulace výkonu v režimu vytápění
- Týdenní program vytápění
- Možnost zapojení externího teplotního senzoru
- LCD displej s úsporným režimem podsvícení
- Designová instalační krabička vyrobená pomocí 3D tisku

MANDÍK, a. s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, www.mandik.cz



Technické parametry regulátoru

Napájecí napětí	230 V AC, 50/60 Hz
Příkon	< 1W
Max. zátěžový proud	3 A
Teplota prostředí	-5 až 50°C
Typ displeje	LCD
Teplotní senzor	NTC
Přesnost měření teploty	+/- 1°C



Společnost MANDÍK, a.s.

- Česká rodinná firma
- 28 let na trhu
- Dlouhodobé zkušenosti v oboru průmyslového vytápění
- Špičkové výrobní technologie

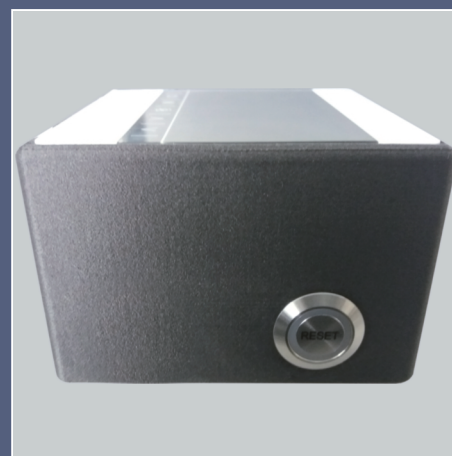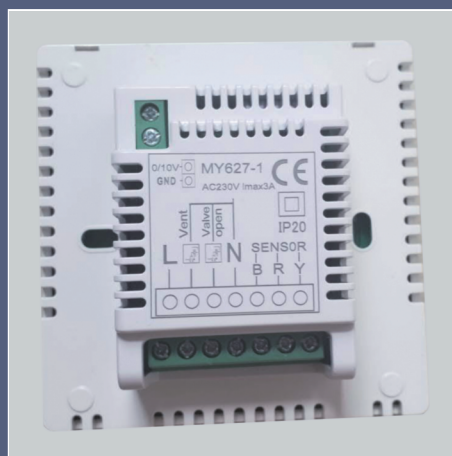

MANDÍK, a.s., Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, tel.: +420 311 706 706, e-mail: mandik@mandik.cz, www.mandik.cz