


MANDÍK[®]

ELASTISCHE STUTZEN

TVM

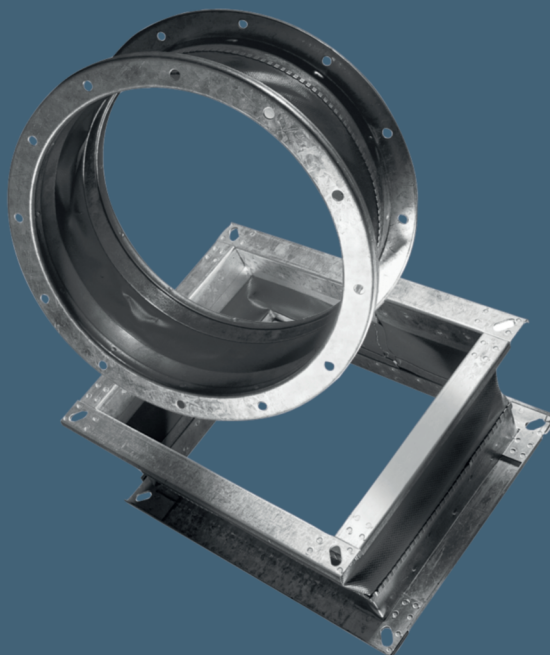

Diese technischen Bedingungen erklären die Baureihe aller produzierten Größen und Ausführungen der elastische Stutzen bestimmt. Sie sind für Produktion, Projektierung, Bestellung, Lieferung, Montage und Betrieb bestimmt.

I. INHALT

II. ALLGEMEIN	1
1. Beschreibung.....	1
2. Ausführung.....	1
3. Abmessungen und Gewichte.....	2
III. BESTELLANGABEN	3
4. Bestellschlüssel.....	3
IV. AUSSCHREIBUNGSTEXTE	3
5. Ausschreibungstexte.....	3

II. ALLGEMEIN

1. Beschreibung

Die elastischen Stutzen (nachstehend nur Einlagen) verwendet man zur Verhinderung der Übertragung dynamischer Kräfte, die durch Schwingungen von Ventilatoren, Baugruppen und anderen Einrichtungen hervorgerufen werden, an die angeschlossene lufttechnische Rohrleitung, und zur Verhinderung der Übertragung von Kräften, die durch Vibrationen, thermischer Längenausdehnung oder durch Gewichtskräfte entstehen.

Die Einlagen entsprechen den Arbeitsbedingungen von Luftleitungen der Gruppe I. und Temperaturen bis 80°C. Sie sind für eine Installation in Innenräumen bestimmt.

2. Ausführung

Die Einlagen bestehen aus einem Paar Flanschen aus verzinktem Blech, die mit elastischen Zwischen-
teilen aus Polyesther / PVC verbunden sind.

Die Einlagen sind spannungsfrei einzubauen.

Die rechteckigen Einlagen können an Flansche der "R"-Verbindungen oder an Winkel nach ON 120561 angeschlossen werden.

Die Abmessungen der runden Einlagen entsprechen der Norm EN 12 220.

3. Abmessungen und Gewichte

Abb. 1 Elastische Stützen - rechteckig


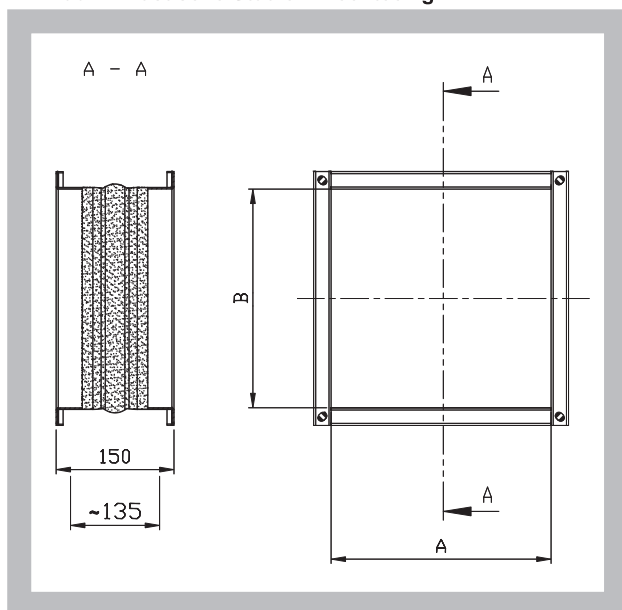


Abb. 2 Elastische Stützen - rund

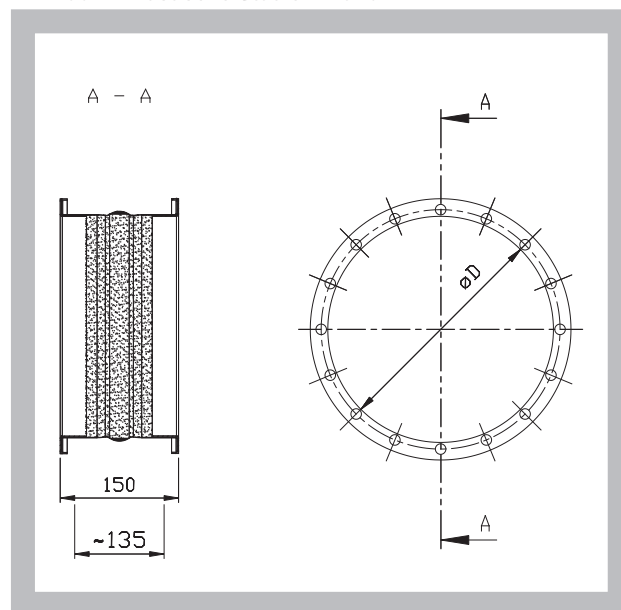

Tab. 1


Rechteckig						Rund	
Abmessung A x B	Gewicht [kg]	Abmessung A x B	Gewicht [kg]	Abmessung A x B	Gewicht [kg]	Abmessung ØD	Gewicht [kg]
125 x 100	1,7	710 x 400	5,2	1250 x 630	8,4	100	1,2
x 125	1,8	x 500	5,7	x 710	8,7	125	1,3
160 x 125	1,9	x 630	6,2	x 800	9,1	140	1,4
x 160	2,1	x 710	6,5	x 900	9,5	160	1,9
200 x 160	2,2	800 x 400	5,6	x 1000	9,8	180	2,2
x 200	2,4	x 500	6,1	x 1120	10,4	200	2,4
250 x 160	2,3	x 630	6,5	x 1250	10,9	225	2,6
x 200	2,5	x 710	6,9	1400 x 710	9,3	250	2,9
x 250	2,7	x 800	7,2	x 800	9,6	280	3,1
315 x 160	2,8	900 x 500	6,4	x 900	10,1	315	3,5
x 200	2,9	x 630	6,9	x 1000	10,5	355	3,9
x 250	3	x 710	7,2	x 1120	11,2	400	5,5
x 315	3,3	x 800	7,6	x 1250	11,5	450	6,2
400 x 200	3,2	x 900	8	x 1400	12,1	500	6,8
x 250	3,4	1000 x 500	6,8	1600 x 800	10,5	560	7,6
x 315	3,6	x 630	7,4	x 900	10,8	630	9,7
x 400	4,4	x 710	7,7	x 1000	11,3	710	10,9
500 x 250	3,8	x 800	8,1	x 1120	11,8	800	12,6
x 315	4	x 900	8,4	x 1250	12,3		
x 400	4,4	x 1000	8,8	x 1400	12,9		
x 500	4,8	1120 x 630	7,8	1800 x 900	11,7		
630 x 315	4,6	x 710	8,2	x 1000	12,2		
x 400	5	x 800	8,5	x 1120	12,6		
x 500	5,3	x 900	8,9	x 1250	13,2		
x 630	5,9	x 1000	9,3	x 1400	13,8		
		x 1120	9,8				

Die rechteckigen Einlagen liefern wir auf Wunsch in allen Zwischenabmessungen der angegebenen Grundserie.

III. BESTELLANGABEN

4. Bestellschlüssel

Elastische Stutzen **TVM** **400 x 200**

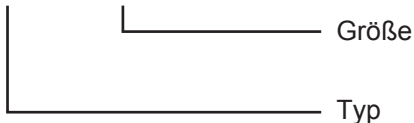

Größe

Typ

IV. AUSSCHREIBUNGSTEXTE

5. Ausschreibungstexte

Elastische Stutzen zur Verbindung von runden oder eckigen Luftleitungen verhindert eine Übertragung dynamischer Kräfte, die durch Schwingungen von Baugruppen hervorgerufen werden; bestehend aus verzinkten Anschlußrahmen mit Flanschen und flexibler Polyester / PVC-Einlage für Temperaturen bis 80 °C.

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Tschechische Republik
Tel.: +420 311 706 742

E-Mail: mandik@mandik.cz

www.mandik.de

MANDÍK GmbH
Veit-Stoß-Straße 12
92637 Weiden
Deutschland
Tel.: +49(0) 961-6702030

E-Mail: info@mandik.com

Der Hersteller behält sich das Recht vor, weitere Änderungen an Produkten und Zusatzgeräten vorzunehmen. Aktuelle Informationen stehen unter www.mandik.de zur Verfügung.