


# DAS KOMPAKTE LÜFTUNGSGERÄT PLUG N PLAY

# CPV



Die Hauptkomponenten für diese Einheiten werden **auf Lager gehalten**, somit ist die Lieferzeit **nur 5 Wochen**. Für die Katalog-Geräte bleibt zur Auswahl die Möglichkeit **der Innenausstattung** (Filtertyp, Anzahl der Wärmetauscher, Art der Auslässe, Oberflächenausführung usw.).

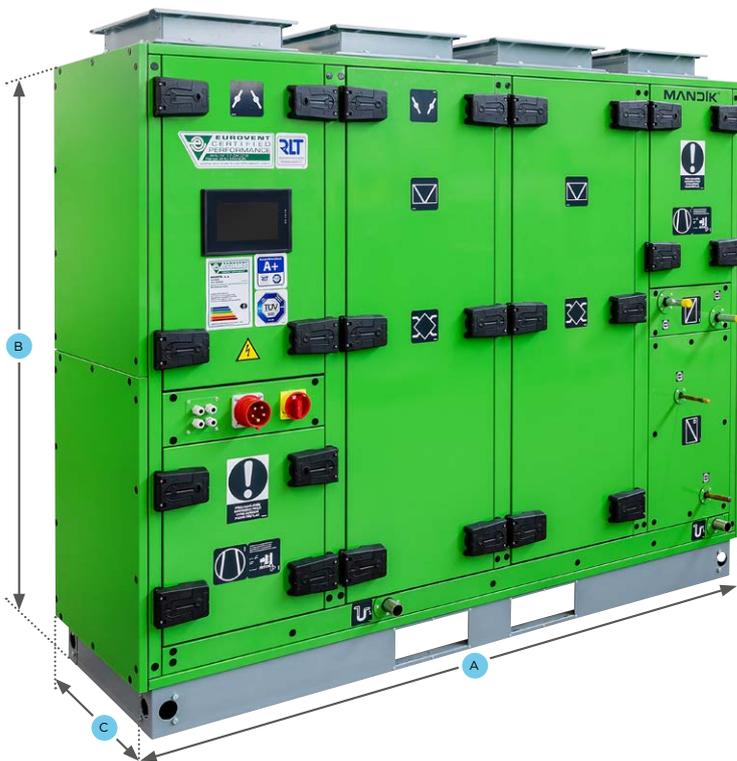

## Abmessung:

Länge A x Höhe B x Breite C [mm]

\*MIN

\*\*MAX

CPV12-K	2076 × 1414 × 479	2305 × 2095 × 479
CPV24-K	2146 × 1414 × 764	2425 × 2095 × 764
CPV37-K	2295 × 1557 × 1054	2425 × 2095 × 1054
CPV49-K	2295 × 1557 × 1344	2471 × 2176 × 1344
CPV58-K	2295 × 1557 × 1634	2471 × 2176 × 1634

### \*MINDESTABMESSUNGEN

Rahmenfilter cadre 48/96 mm, ohne Wärmetauscher, Außenklappen, Schaltschrank an der Außenseite (es müssen 148 mm für den Schaltschrank und für den Bediener dazugerechnet werden).

### \*\*MAXIMALE ABMESSUNGEN

Taschenfilter 635 mm, mit Heizung und Kühler, innenliegende Klappen, Schaltschrank von der Frontseite integriert.

## MANDÍK

MANDÍK Austria GmbH | Weidfeldstrasse 117/1/14, 4050 Traun | Österreich  
T: +43 664 22 32 023 | E: anfragen@mandik.at

[www.mandik.at](http://www.mandik.at)




## WÄHLBARE

### Komponenten und Ausführung:

- › Links/rechts-Ausführung (abhängig von der Position der Zuluft)
- › Wärmetauscher zum Heizen und Kühlen - Art und Anzahl der Wärmetauscher
- › Filter - Klasse und Typ
- › Runde/eckige Auslässe
- › Schiebetürsystem zum Öffnen der Tür
- › Oberflächenausführung
  - RAL - 7035, 9010, 9006, 9007
  - Verzinkt
  - Edelstahl
- › Mit/ohne MSR
- › Schaltschrank am Gerät oder lose außen (Kunststoff oder Metall zur Wandmontage)
- › Verkleidungstyp (T2TB3, T2TB1)

### Luftleistung [m<sup>3</sup>/h]

Die ausgelegten Volumenströme gelten für externe Druckverluste von 250 Pa (CPV12-K und CPV24-K) und 350 Pa (CPV37-K, CPV49-K und CPV58-K)

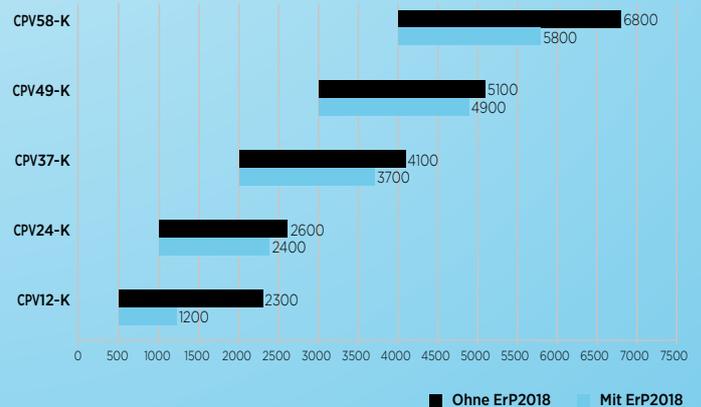

## MSR

- › PLUG N PLAY
- › Einfache Steuerung in mehreren Varianten
- › Steuerung am Gerät oder Fern
- › Jährliches und wöchentliches Zeitprogramm
- › Textdisplay mit übersichtlicher Darstellung aller Daten
- › Anzeige am Display in beliebiger Europäischen Sprache (standardmäßig Tschechisch)
- › Auswahl mehrerer Betriebsarten
- › Regulierung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Zuluft oder im Raumbereich
- › Automatische Erkennung des Heiz- oder Kühlbedarfs
- › Komplexe, präzise Steuerung des Betriebs des Lüftungsgeräts
- › Übersichtliche Liste der Alarmmeldungen mit Historie
- › Änderungen wichtiger Parameter nur nach Eingabe des Passwortes (mehrere Ebenen)
- › Steuert alle gängigen Heiz- und Kühlkomponenten
- › Einheitliche Kennzeichnung der Anschlussklemmen
- › Steuerung von einem PC aus über einen Internetbrowser (Standardlieferung) und anschließend von jedem Ort im Internet
- › Möglichkeit einer übergeordneten Visualisierung
- › Möglichkeit der Lieferung mit beliebig langen Kabeln zur Montage außerhalb des Gerätestandorts

**MANDÍK**

MANDÍK Austria GmbH | Weidfeldstrasse 117/1/14, 4050 Traun | Österreich  
T: +43 664 22 32 023 | E: anfragen@mandik.at

[www.mandik.at](http://www.mandik.at)