

## DAS KOMPAKTE LÜFTUNGSGERÄT PLUG N PLAY

# CPX

Die Hauptkomponenten für diese Einheiten werden **auf Lager gehalten**, somit ist die Lieferzeit **nur 5 Wochen**. Für die Katalog-Geräte bleibt zur Auswahl die Möglichkeit **der Innenausstattung** (Filtertyp, Anzahl der Wärmetauscher, Art der Auslässe, Oberflächen Ausführung usw.).



### Abmessung:

	Länge A x Breite B x Höhe C [mm]	
	*MIN	**MAX
CPX10	1911 × 825 × 487	2870 × 825 × 487
CPX15	1911 × 1045 × 487	2905 × 1065 × 487
CPX20	1863 × 1250 × 487	2870 × 1485 × 487
CPX28	2154 × 1490 × 536	3161 × 1576 × 536
CPX35	2154 × 1685 × 536	3190 × 1925 × 536

### \*MINDESTABMESSUNGEN

Rahmenfilter 96mm, ohne Nachwärmetauscher, Schaltschrank an der Außenseite (es müssen 272 mm für den Schaltschrank und zur Bedienung dazugerechnet werden).

### \*\*MAXIMALE ABMESSUNGEN

Taschenfilter 500 mm, mit Erhitzer und Kühler, außenliegende Klappen, Schaltschrank an der Außenseite oder lose. Die Abmessung ist nur für das reine Gerät – ohne Klappen und Anschlussstutzen.

# MANDÍK

MANDÍK Austria GmbH | Weidfeldstrasse 117/1/14, 4050 Traun | Österreich  
T: +43 664 22 32 023 | E: anfragen@mandik.at

[www.mandik.at](http://www.mandik.at)




## WÄHLBARE

### Komponenten und Ausführung:

- › Linke-/rechte Orientierung (abhängig von der Position der Zuluft)
- › Wärmetauscher zum Heizen und Kühlen
  - Art und Anzahl der Wärmetauscher und deren Position
- › Filter - Klasse und Typ
- › Runde/eckige Auslässe
- › Innen-/Außenliegende Klappen
- › Oberflächenausführung
  - RAL - 7035, 9010, 9006, 9007
  - Verzinkt
  - Edelstahl
- › Mit/ohne MSR
- › Schaltschrank am Gerät außen oder lose
- › Verkleidungstyp (T2TB3, T2TB1)

## Luftleistung [m<sup>3</sup>/h]

Die ausgelegten Volumenströme gelten für externe Druckverluste

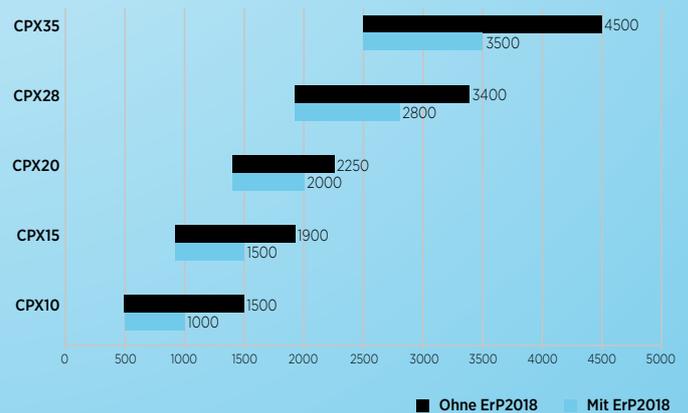

## MSR

- › PLUG N PLAY
- › Einfache Steuerung in mehreren Varianten
- › Steuerung am Gerät oder lose
- › Jährliches und wöchentliches Zeitprogramm
- › Textdisplay mit übersichtlicher Darstellung aller Daten
- › Anzeige am Display in beliebiger Europäischen Sprache (standardmäßig Deutsch)
- › Auswahl mehrerer Betriebsarten
- › Regulierung von Lufttemperatur und Feuchtigkeit nach Zuluft, Abluft oder Raumbereich
- › Automatische Erkennung des Heiz- oder Kühlbedarfs
- › Komplexe und präzise Betriebssteuerung des Lüftungsgeräts
- › Übersichtliche Liste der Alarmmeldungen mit Historie
- › Änderungen wichtiger Parameter nur nach Eingabe des Passwortes (mehrere Ebenen)
- › Steuert alle üblichen Heiz- und Kühlkomponenten
- › Einheitliche Kennzeichnung der Anschlussklemmen
- › Zugang durch einen Internetbrowser (Standardlieferung) und anschließend von jedem Ort im Internet
- › Möglichkeit einer Visualisierungserweiterung
- › Möglichkeit der Lieferung mit verlängerten Kabeln zur Montage von Schaltschrank/Bedienpaneel außerhalb des Gerätestandorts

**MANDÍK**

MANDÍK Austria GmbH | Weidfeldstrasse 117/1/14, 4050 Traun | Österreich  
T: +43 664 22 32 023 | E: anfragen@mandik.at

[www.mandik.at](http://www.mandik.at)